



アルミ六輪台車



特徴

- 方向規制キャスター採用(中間のキャスター)
ロックをかけることで向きが固定され、安定性が増加
- 蛇行運転を軽減して積荷を安定して運搬
- アルミ製で軽量(約29kg)のため操作が簡単
- 最大積載1,000kg
- 四隅に単管(Φ48.6)の挿入が可能

寸法

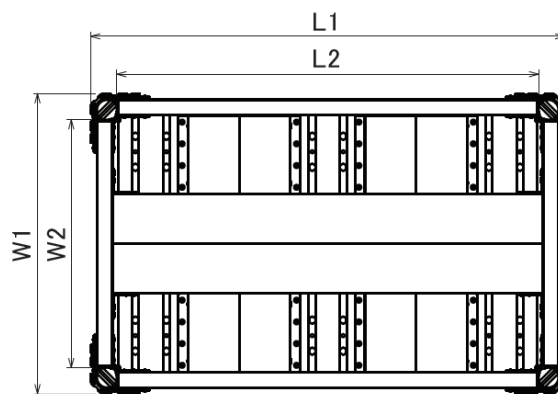

外形寸法(mm)		単管パイプ挿入時有効寸法(mm)		高さ(mm)	キャスター車輪径(mm)	質量(kg)	最大積載荷重(kg)
W1	L1	W2	L2	H			
774	1,223	640	1,089	261	150	29.0	1,000

