

軽くて運搬しやすい!

プラヤター



NETIS登録商品

国土交通省 新技術情報提供システム
登録番号CG-150003-VE

入出庫センター
笛吹市
中央市


—— 保有量・迅速な対応お任せください ——

山梨県内2か所のセンターよりレンタル可能です。
最寄りの機材センターをお選びください。

《特徴・仕様》

- ◆ 軽量の為、**運送費削減可能**です。
- ◆ クレーン作業が必要ないので、安全かつ**労災事故防止**。
- ◆ 敷鉄板に比べて、設営時の**騒音緩和**。
- ◆ 国内2か所の最新工場で**安定生産**。

Wボード36 (両面)

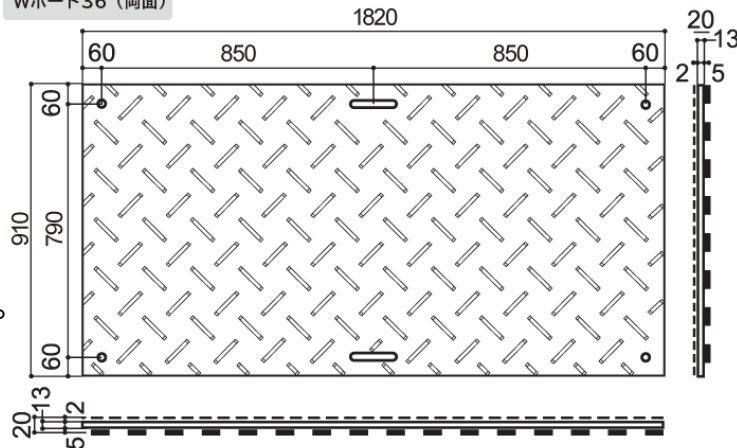

幅	長さ	厚み	表面	重量
910mm	1,820mm	20(5+13+2)	両面 凸	21kg (±5%)

WIBOARD

省力化

軽量の為、人力で、少人数、短時間で設置可能です。
(重量3尺x6尺で重量21kg/枚)

安全性

荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。

環境

バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。

騒音緩和

柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。

コストダウン


一度に大量に運べて輸送費用が削減できます。

製造番号付与



ウッドプラスチックとは

プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料です。製材工場の副産物であり自然由来のバイオマス資源を効率的に素材として有効利用しています。石油由来のプラスチックの代替として普及が期待されている材料です。



耐水性に優れ、氷場での使用が可能です。



電動ノコ、手引きノコでの切断、ドリルでの穴あけ等、加工ができます。



U字状に曲げても割れません。



積荷重3550トン/㎡
トラック一輪あたりの積荷重180トン



オイル・ガソリン・化学物質におかされません。

並べる・連結する



●板と板の間に10mmの隙間をあけて、並べて設置します。

●ずれ防止のため、板と板を固定金具で連結します。

POINT

気温が上がると板が伸びるので、板と板の間に10mmの隙間をあけて並べて設置します。



↓ 入出庫センターは2か所からお選びください



住所：山梨県笛吹市御坂町成田2436付近
笛吹八代スマートICから車で5分ほど

住所：山梨県中央市極楽寺835
南アルプス市役所まで15分(環状道路使用)



株式会社

三和リース



《本社》〒406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田2436 055-261-0002