

擁壁足場設置を大幅短縮

# 水抜きパイプ足場


NETIS  
登録商品



- \* 水抜きパイプに差し込み、ナットを締めるだけ
- \* ジャッキ方式により、50φ～100φのパイプに使用可
- \* 壁面底部から単管足場を組み上げる必要なし、工期短縮にも
- \* 折りたたみ式のため、保管スペースや運搬コスト低減
- \* 勾配調整ボトルにより、25度までのパイプ勾配に使用可
- \* 手摺はパイプを手摺受けに差し込みボルト締めだけで簡単・安全設計



締付ナットを回すことにより、  
先端のジャッキが開いて圧着し固定

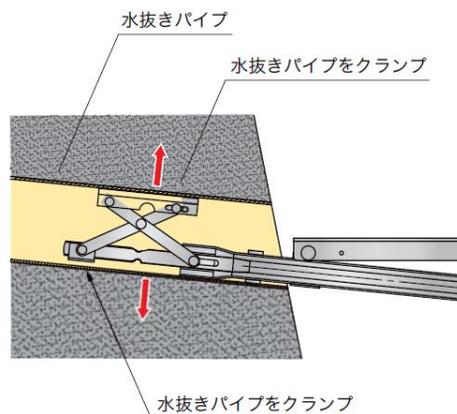


製品詳細、施工事例は裏面へ➡

 株式会社 **三和リース**

<本社> 〒406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田2436 TEL:055-261-0002



## 製品詳細

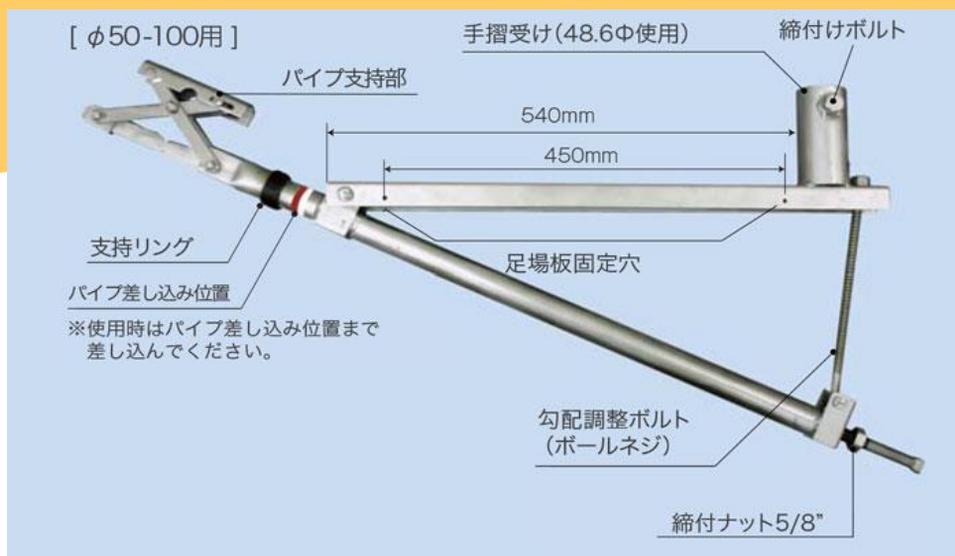

規格	対応パイプ径	パイプ勾配	重量
φ50-100用	50φ~100φ	25°	5.7kg

## 施工事例



## 注意事項

- \* 設置する水抜きパイプのコンクリートが固まった状態であること
- \* 設置する水抜きパイプの勾配が25°以下であること
- \* 製品1本あたり使用荷重が150kg以下になるように配置すること
- \* 製品は、指定の差し込み位置(ゴムリング部)まで差し込むこと
- \* 製品の固定は、50~70N・m(510~714kgf・cm)のトルクで締め付けること

詳しくはお気軽にお問い合わせください。